


# User Interface for reboot\_takaserv.py

ASAKURA, Hiroyuki

# はじめに

Stars 再起動スクリプト `reboot_takaserv.py` (および `reboot_on_windows.py`) の簡易インターフェイスです。

## Rebooter の機能

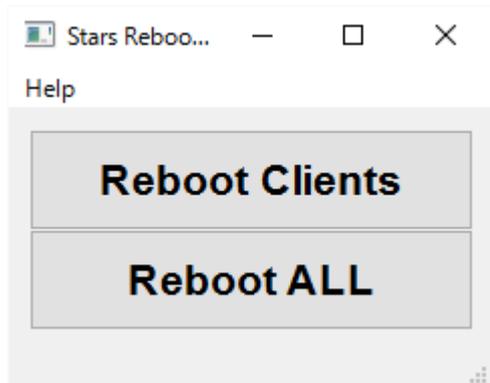

### *Reboot Clients*

`kickclients.py` により Stars I/O クライアントが順に再起動されます。

### *Reboot ALL*

`takaserv` (Stars サーバ) を再起動した後、`kickclients.py` により Stars I/O クライアントが順に再起動されます。

通常は、`Reboot ALL` をクリックするだけです。

## デフォルトの設定ファイル

Stars の接続に必要なパラメータは **Rebooter.ini** に記述されています。(ファイル名固定)

```
[NETWORK]
ADDRESS=192.168.51.204
PORT=6157
```

# 仕組み

